



# 床リノベ 床断熱リフォーム用グラスウール断熱材

フレキシブルに対応できる  
**マットタイプ**

- 高性能品
- 圧縮できるため床下点検口から搬入が可能です。
- 全面をポリエチレンフィルムでパックしているため、施工時の負担を軽減します。



大引間用



根太間用

受・・・受注生産品

	商品番号	製品記号	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	熱伝導率		熱抵抗値 [m <sup>2</sup> ·K/W]	寸法(mm)			入数 (枚)	相当 坪数	対応 規格	設計価格 (円/坪)
				[W/(m·K)]	記号		厚さ※	幅	長さ				
根太間用	受 YR050P260	GWHG16-38	16	0.038	λ38	1.3	50	260	1,820	12	2	●	9,500
根太間用	受 YR050P415	GWHG16-38	16	0.038	λ38	1.3	50	415	1,820	8	2	●	9,500
大引間用	受 YR100P820	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.6	100	820	910	8	2	●	19,000

防湿層つき  
**ボードタイプ**



- 通常品
- スリット加工で折り畳みができるため、床下点検口からの搬入が可能です。
- 防湿層（透湿防水シート）付きのため、施工後は気流止めとして機能します。

	商品番号	製品記号	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	熱伝導率		熱抵抗値 [m <sup>2</sup> ·K/W]	寸法(mm)			入数 (枚)	相当 坪数	対応 規格	設計価格 (円/坪)
				[W/(m·K)]	記号		厚さ※	幅	長さ				
大引間用	受 YR060B805	GW32-36	32	0.036	λ36	1.7	60	805	910	8	2	●	14,300

※「\*」はJIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。 ※製品記号は JIS A9521による表示です。  
※熱伝導率[W/(m·K)]は、平均温度23±1℃の値となります。

● JIS A9521建築用断熱材 (F☆☆☆☆)  
※設計価格につきましては、材料のみの価格(税抜き)となります。

- 床合板を使用している住宅での施工を推奨しています。
- 施工作业等の取り扱いに際しては、繊維飛散による刺激をさけるために、以下の保護具の着用を推奨します。
  - ・長袖の衣服
  - ・防じんマスク
  - ・保護手袋
  - ・保護眼鏡 等

床リノベは床下からの断熱リフォームに適したグラスウール断熱材です。床材を剥がして行う断熱工事は大掛かりですが、床下からの工事であれば比較的簡単に断熱性能の向上が可能です。


## 床リノベの施工方法

**フレキシブルなマットタイプ**：フィルム部分をタッカー釘で留めつけます。

**防湿層つきボードタイプ**：透湿防水シートが床下側になるように充填し、透湿防水シート耳部分をタッカー釘で留めつけます。


### 1. 気流止めがなく無断熱の場合

施工前

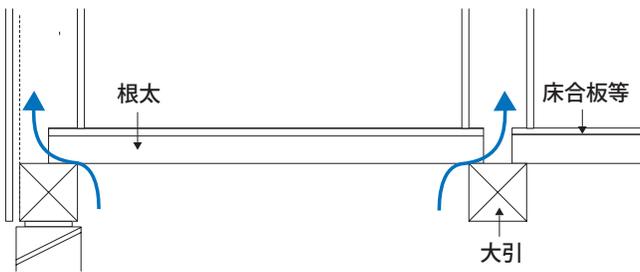


根太間にフレキシブルに対応できるマットタイプを施工し、大引間に防湿層付きボードタイプを施工することで床下からの気流を防ぎます。

施工後

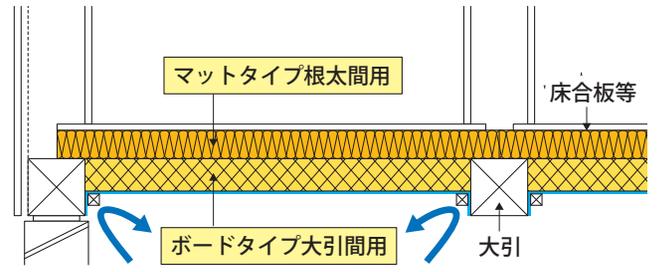


### 2. 気流止めがなく根太間に断熱材がある場合

施工前

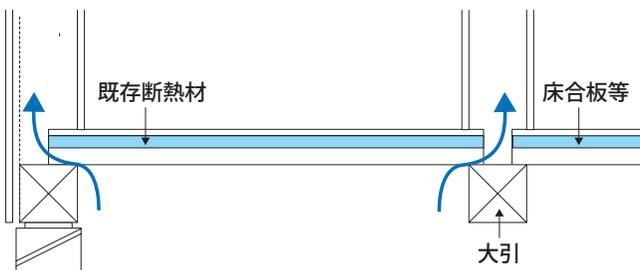


大引間に防湿層付きボードタイプを施工することで、床下からの気流を防ぎます。

施工後

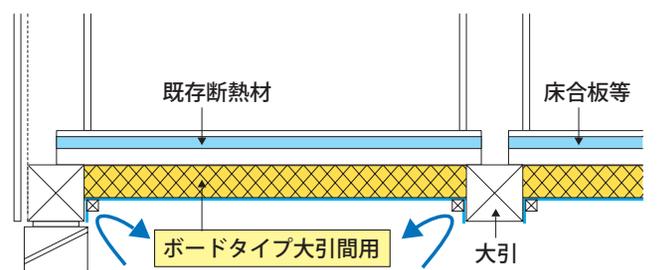


### 3. 気流が止まっていますが根太間に断熱材がある場合

施工前

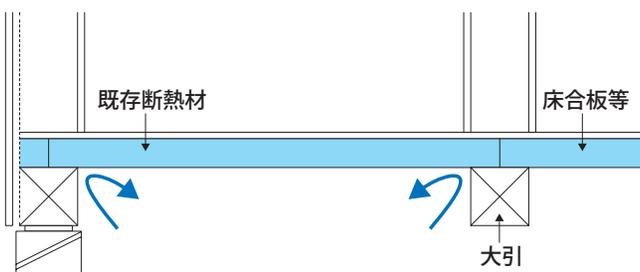

大引間にフレキシブルに対応できるマットタイプを施工します。

施工後

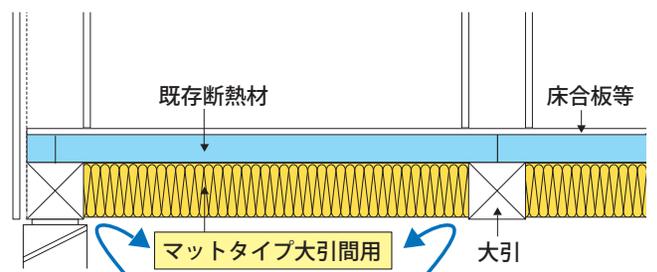

マグ・イゾバール株式会社

本 社 〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目7番地(サンゴバンビル)  
Tel.03-3288-6636 Fax.03-3288-7362

北海道支店  
関西支店

東北支店  
中国営業所

関東支店  
九州支店

中部支店

商品に関するお問い合わせ

マグ・イゾバール コールセンター ☎ Tel.0120-941-390 Fax.0120-941-391  
フリーコール受付時間 AM9:00~12:00 PM1:00~5:00 ※平日のみ

<https://www.isover.co.jp>

**MAG**  
**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN  
断熱から始まる快適エコ